



## Дизельный генератор АД-450-Ф (в открытом исполнении)

8-800-100-95-54  
 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ"  
 info@dgufregat.ru | www.dgufregat.ru



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Основные характеристики

Мощность номинальная, кВт:	450
Мощность номинальная, кВА:	563
Мощность максимальная, кВт:	495
Мощность максимальная, кВА:	619
Коэффициент мощности, cos φ:	0,8
Напряжение, В:	400
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	810
Частота вращения, об/мин:	1500

#### Двигатель

Модель двигателя	WLV565
Мощность максимальная, кВт	565
Система охлаждения	жидкостная
Ёмкость системы охлаждения, л	120
Ёмкость масляной системы, л	58
Частота вращения, об/мин	1500
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образные
Порядок работы цилиндров	1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9
Тактность двигателя	12
Рабочий объём двигателя, л:	26.6
Система впуска воздуха	турбонаддув с ОНВ
Диаметр цилиндра, мм:	135
Ход поршня, мм:	150
Коэффициент сжатия в цилиндрах	16: 1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение питания, В:	12
Пусковое устройство, В:	электростартер
Удельный расход топлива, г/кВт*ч:	≤200
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла, г/кВт*ч:	≤0,4
Уровень шума, dB	90



#### Топливная система

Тип топлива	дизельное
Объём топливного бака, час	8-10
Расход топлива при 50% мощности, л/час	60,92
Расход топлива при 75% мощности, л/час	91,38
Расход топлива при 100% мощности, л/час	121,84

#### Электрическая система

Стартер	электрический
Датчик давления масла и уровня топлива	есть
Датчик температуры/перегрева охл. жидкости	есть
Устройство автоматической остановки	есть
Кнопка аварийной остановки	есть
Зарядный генератор собственных нужд	есть
Реле регулятора напряжения	есть

#### Чертежи АД-450-Ф (в открытом исполнении)

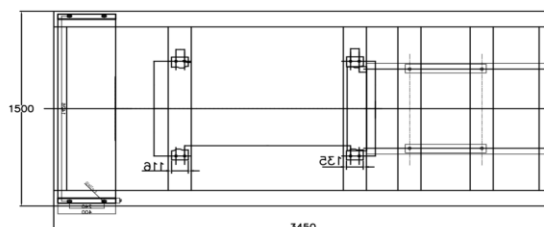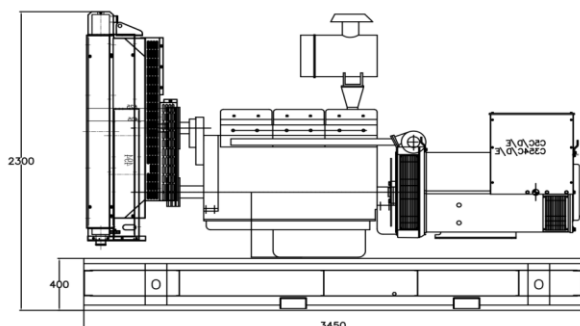

#### Контроллер

Модель контроллера	6120
Язык интерфейса контроллера	русский
Диапазон рабочих температур, °С	-15+55
Функция задержки запуска, остановки	есть
Возможность запуска от внешнего сигнала	есть
Возможность совместной работы с АВР	есть
Напряжение, В постоянного тока	8 ~ 35
Контроль температуры	есть
Контроль давления масла	есть
Контроль уровня топлива	есть
Контроль напряжения по фазам	есть
Контроль силы тока по фазам	есть
Контроль мощности	есть
Контроль частоты	есть
Контроль напряжения зарядного генератора	есть
Контроль и фиксация количества запусков	есть
Контроль и фиксация наработки моточасов	есть
Контроль и фиксация выработанной мощности	есть

#### Генератор

Тип генератора	синхронный бесщёточный
Число фаз генератора	3
Постоянная мощность, кВт:	450
Система возбуждения	SHUNT
Напряжение, В:	400
Номинальный ток, А:	810
Частота генератора, Гц:	50
КПД, %	91
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	H
Фактор мощности (cos φ)	0,8
Диапазон регулировки напряжения (± %)	+/- 5 %
Регулятор напряжения	электронный
Автоматический вольтаж регулятор (AVR)	есть
Трансформаторы тока	есть

#### Массо-габаритные характеристики

Масса, кг:	3940
Длина, мм:	3450
Ширина, мм:	1500
Высота, мм:	2300

#### Комплектация

аккумуляторная батарея, глушитель, заправлена маслом и антифризом, паспорт и техническая документация

**Мото ресурс, мото/часов:**

10 000

**Гарантия, срок**

1 год или 1000 моточасов